

75/225

DODATOK č. 3 ku Zmluve o dielo č. 69/2024

podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Jednotnej príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Článok 1 Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Kanianka
Sídlo:	SNP 583/1, 972 17 Kanianka
Štatutárny zástupca:	Peter Bielický, DiS. Art., starosta obce
Bankové spojenie:	PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s.
IBAN:	SK81 5600 0000 0090 0015 1002
IČO:	00518239
DIČ:	2021160361
tel:	046/5400615
(ďalej len ako "kupujúci")	

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ROKO gips, s.r.o.
Sídlo:	G. Švéniho 10A/ 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Lančarič , PhD., konateľ Ing. Milan Smaho, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Prievidza
IBAN:	SK10 0200 0000 0024 7186 7451
IČO:	36302031
DIČ:	2020076927
Reg. č. z Obchodného registra:	OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 10880/R
Tel.:	+4721 905033633
(ďalej len ako "predávajúci")	
(ďalej spoločne kupujúci a predávajúci aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)	

uzatvárajú podľa § 18, ods. 1, písm. c) ZVO a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Dôvod zmeny Zmluvy je nasledovný: počas realizácie diela došlo k navýšeniu rozpočtu o nevyhnutné práce navyše.

Dodatkom č.3 sa mení článok IV Cena diela – Rozpočet diela, ktorý sa aktualizoval na základe položiek prác navyše podľa reálneho vyhotovenia diela. Dodatkom č.3 sa menia nasledovné články Zmluvy:

Článok IV.

Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku IV. Cena diela sa mení bod 4.1., ktorým sa upravuje sadzba DPH

z pôvodného:

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške:

656 470,13 EUR

slovom: šesťstopäťdesiatšesťtisícštyristosedemdesiat eur trinásť centov

Špecifikácia ceny:

P.č	Položka	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	533 715,55	122 754,58	656 470,13

na:

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena s DPH vo výške:

753 660,08 EUR

slovom: sedemstopäťdesiatštyristisícšesťstošesťdesiat eur osem centov

Špecifikácia ceny:

P.č	Položka	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Stavebné práce	612 957,68	140 702,40	753 660,08

Článok II.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 2.1 Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 69/2024 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

- 2.2 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 69/2024

- 2.3 Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 2.4 Tento dodatok je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

Príloha č. 1 – Rozpočet prác navyiac

V Kaniaanke dňa 16.09.2025


V Prievidzi, dňa 16.09.2025

Peter Bielický, DiS. Art.



Ing. Milan Smaho
konateľ

.....
Za zhotoviteľa



046/5422272, fax: 0906 208 100
DIČ: 2020076927, IČ DPH: SK2020076927

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 090(1)
Stavba: Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce

JKSO:
Miesto: Kanianka

Objednávateľ:
Obec Kanianka

Zhotoviteľ:
ROKO gips, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ROKO gips, s.r.o.

Poznámka:

ČS:
Dátum: 3.7.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 302 031
IČ DPH: SK2020076927

Cena bez DPH			79 242,13
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	78 034,02	17 947,82
Cena s DPH v EUR			97 189,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 090(1)

Stavba: Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce

Miesto: Kanianka

Dátum: 03.07.2025

Objednávateľ: Obec Kanianka

Projektant:

Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.


Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

79 242,13

97 189,95

D01.3	Objednávka	79 242,13	97 189,95
D01-005	Úprava skladby strechy	55 490,23	68 252,98
D01-008	Pizzéria (1.p.p.)- staveb. úpravy, podzemná časť	13 187,60	16 220,75
D01-011o	Strecha SO 01 - zámena tepel. izolácie, drev. záklop	208,00	255,84
D01-012	SO 02 - úprava VZT	117,16	144,11
D01-014	SO 02 Realizácia stavebných úprav	5 606,57	6 896,08
D01-016	Strecha SO 01 - doplnenie	4 492,83	5 526,18
D01-017	SO 01 Realizácia stavebných úprav	139,74	171,88

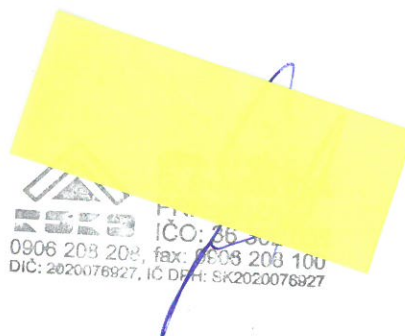

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce

Objekt:

D01.3 - Objednávka

Časť:

D01-005 - Úprava skladby strechy

Miesto:

Kanianka

Dátum:

03.07.2025

Objednávateľ:

Obec Kanianka

Projektant:

Zhotoviteľ:

ROKO gips, s.r.o.

Spracovateľ:

ROKO gips, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

55 490,229

D PSV

Práce a dodávky PSV

55 490,229

D 712

Izolácie striech, povlakové krytiny

13 562,228

1	M	283230007900	Difúzna fólia	m2	488,750	2,860	1 397,825
---	---	--------------	---------------	----	---------	-------	-----------

W

425*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva

488,750

2	K	712290030.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	425,000	1,424	605,200
---	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

3	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	425,000	9,900	4 207,500
---	---	-------------	--	----	---------	-------	-----------

4	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	510,000	7,994	4 076,940
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-----------

W

425*1,2"

510,000

5	M	311970001600.S	Vrut na kotvenie hydroizolácie do strešných súvrství	ks	455,001	2,417	1 099,737
---	---	----------------	--	----	---------	-------	-----------

W

395,653043478261*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva

455,001

6	K	712973231.S	D+M hydroizolácie strešného prestupu	ks	54,000	35,335	1 908,090
---	---	-------------	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------

7	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,442	49,051	266,936
---	---	-------------	--	---	-------	--------	---------

D 713

Izolácie tepelné

28 103,323

8	K	713146500	Strešný tepelno-hydroizolačný systém zo striekanej tvrdej PUR peny, hrúbky 30 mm	m2	425,000	24,131	10 255,675
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

9	K	713146530.S	Priplatok k strešnému tepelno-izolačnému systému zo striekanej PUR peny za každých ďalších 10 mm cez 30 mm	m2	2 798,442	4,646	13 001,560
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	------------

10	K	713xx01	Zarezanie tepelnej izolácie (prestupy o.k.)	m	108,000	2,400	259,200
----	---	---------	---	---	---------	-------	---------

W

d

108,000

11	K	938902071.S	Očistenie trapézového plechu, príprava podkladu pre fúkanú tepel. izoláciu	m2	425,000	1,600	680,000
----	---	-------------	--	----	---------	-------	---------

12	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	104,479	37,394	3 906,888
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

D 762

Konštrukcie tesárske

11 522,037

13	K	762822120.S	Montáž drevenej konštrukcie z hraneého reziva 65/160mm do 120 cm2	m	620,500	3,487	2 163,684
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

14	M	605470000600.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov	m3	8,471	810,057	6 861,993
----	---	----------------	---	----	-------	---------	-----------

15	K	762341010	Montáž pomocného latovania striech 80/50mm pre sklon do 60°	m	271,040	4,851	1 314,815
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

16	M	605120000201	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hraneé akosť II	m3	1,138	320,391	364,605
----	---	--------------	---	----	-------	---------	---------

W

517,273*0,0022 'Prepočítané koeficientom množstva

1,138

17	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,609	36,851	354,101
----	---	-------------	---	----	-------	--------	---------

18	K	762084110	Priplatok k cene za práce na strechách, výšky nad 12 m (50% výmery)	m	425,000	0,746	317,050
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

19	K	998762103.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	8,840	16,492	145,789
----	---	-------------	--	---	-------	--------	---------

D 764

Konštrukcie klampiarske

675,141

20	K	764315912.S	Rezanie trapézového plechu na streche so sklonom nad 30° do 45° (prestupy o.k.)	m	80,000	4,736	378,880
----	---	-------------	---	---	--------	-------	---------

21	K	764410331.S	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	7,200	14,356	103,363
----	---	-------------	--	---	-------	--------	---------

22	M	194210003600.S	Plech hladký hliníkový	m2	7,200	21,989	158,321
----	---	----------------	------------------------	----	-------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	17,732	1,950	34,577
D 783			Dokončovacie práce - nátery				1 627,500
24	K	783782203.1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti drevokazným hubám a živočíšnym škodcom	m2	350,000	4,650	1 627,500

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce
 Objekt: D01.3 - Objednávka
 Časť: D01-008 - Pizzéria (1.p.p.)- staveb. úpravy, podzemná časť

Miesto: Kanianka Dátum: 03.07.2025
 Objednávateľ: Obec Kanianka Projektant:
 Zhotoviteľ: ROKO gips, s.r.o. Spracovateľ: ROKO gips, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 187,601

D HSV Práce a dodávky HSV **1 878,114**

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **1 350,386**

1	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	4,435	2,827	12,538
2	K	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková zrnitosť 2 mm	m2	0,405	31,532	12,770
3	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, 2mm	m2	4,030	18,197	73,334
4	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien , Univerzálny základ	m2	4,435	3,276	14,529
5	K	6229011PC	Očistenie a vyspravenie fasády pod zateplenie v nutnom rozsahu (podzemná časť)	m2	41,266	7,591	313,250
VV (7,415+1,5+13,085+2,05+9,435+9,25)*0,9+(7,01*0,4)"					41,266		
6	K	625251255	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	4,030	46,098	185,775
VV 0,4*1,82" domurovaná časť dverí pol. OD					0,728		
VV (2,77*2,48)-(1,82*1,96)" okolo výmeny dvernej výplne-rampa					3,302		
VV Súčet					4,030		
7	K	625251455,	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 100 mm EPS - soklová doska , zatĺkacie kotvy	m2	0,405	50,242	20,348
VV 0,4*0,3" domurovaná časť dverí pol. OD					0,120		
VV (2,77*0,3)-(1,82*0,3)" okolo výmeny dvernej výplne-rampa					0,285		
VV Súčet					0,405		
8	K	62747140.r	Ochrana výstuže žb. prievlaku sanačnou maltou (pol.07)	súb.	1,000	68,420	68,420
9	K	648991113.	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm (poloblúkových, atyp)	m	18,895	9,500	179,503
10	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná (poloblúková, atyp)	m	18,895	24,870	469,919

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **527,728**

11	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,100	9,534	134,429
12	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	15,000	2,752	41,280
13	K	962031133.S	Búranie och.prímurovky z tehál betónových, plných na maltu cementovú hr. od 100 do 150 mm, -0,261t	m2	5,670	5,950	33,737
VV 16,2*0,35"					5,670		
14	K	113205111.S	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových -0,03500t	m	14,100	4,761	67,130
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,389	17,347	24,095
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,389	0,519	0,721
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,389	14,613	20,297
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,112	1,642	18,246
VV 1,389*8					11,112		
19	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,389	135,200	187,793

D PSV Práce a dodávky PSV **11 309,487**

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti **1 271,746**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	44,771	1,073	48,039
21	M	246170000960.S	Lak asfaltový penetračný, organický, rýchloschnúci	kg	13,431	4,166	55,954
W			15801,1764705882*0,00085 'Prepočítané koeficientom množstva		13,431		
22	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	44,771	6,466	289,489
23	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	53,725	4,660	250,359
W			44,771*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		53,725		
24	K	711170150.S.	Zvislá vrstva ochranná, odvetrávacia a drenážna, výška nopu 8mm	m2	44,771	13,305	595,678
25	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,395	2,600	32,227
D 712			Izolácie striech				465,384
26	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	210,000	1,650	346,500
27	M	2832990190	Parozábrana	m2	241,500	0,330	79,695
28	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	4,262	9,195	39,189
D 713			Izolácie tepelné				912,595
29	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	210,000	1,999	419,790
30	M	631650002500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 60 mm, pre ľahké montované konštrukcie	m2	214,200	2,246	481,093
31	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,009	1,300	11,712
D 764			Konštrukcie klampiarske				676,828
32	K	764410751.S	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm (poloblúkový, atyp)	m	18,895	23,317	440,575
33	M	194210003800.S	Tabuľa Al farbená jednostranne 1000x2000 mm	m2	8,000	27,995	223,960
34	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,645	1,850	12,293
D 763			Konštrukcie - drevostavby				7 982,934
35	K	763138221.	Podhľad SDK RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	210,000	36,377	7 639,170
36	K	998763201.	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	76,392	4,500	343,764

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kaniauka - stavebné práce

Objekt:

D01.3 - Objednávka

Časť:

D01-011o - Strecha SO 01 - záměna tepel. izolácie, drev. záklop

Miesto:

Dátum: 03.07.2025

Objednávateľ:

Obec Kaniauka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

207,999

D PSV

Práce a dodávky PSV

207,999

D 783

Dokončovacie práce - nátery

207,999

20	K	783782203.1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti drevokazným hubám a živočíšnym škodcom	m2	44,731	4,650	207,999
VV		208/4,65		44,731			

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce

Objekt:

D01.3 - Objednávka

Časť:

D01-012 - SO 02 - úprava VZT

Miesto:

Dátum: 03.07.2025

Objednávateľ:

Obec Kanianka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117,158

D HSV Práce a dodávky HSV 47,816

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 47,596

1	K	953947952.S	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	4,000	3,151	12,604
2	M	429720339500.S	Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 300x3008 mm, pozinkovaná	ks	4,000	8,748	34,992

D 99 Presun hmôt HSV 0,220

3	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,004	54,923	0,220
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 69,342

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 69,342

4	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	0,600	7,409	4,445
W 0,15*4					0,600		
5	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	0,660	8,324	5,494
W (0,15*4)*1,1"					0,660		
6	K	769021448.S	Montáž nadstavca kruhového na kruhové potrubie DN 225-315	ks	4,000	8,534	34,136
7	M	429850025000.S	Nadstavec kruhový DN 225 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	6,027	24,108
8	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,682	1,700	1,159

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce

Objekt:

D01.3 - Objednávka

Časť:

D01-014 - SO 02 Realizácia stavebných úprav

Miesto:

Dátum: 03.07.2025

Objednávateľ:

Obec Kanianka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 606,565

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 606,565

D 713

Izolácie tepelné

68,526

1	K	713170060.S	Montáž tepelnej izolácie z XPS lepením (ocefový nosník nad vstupom)	m2	2,850	13,278	37,842
---	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

W

5*0,57"

2,850

2	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	2,907	10,253	29,805
---	---	----------------	---	----	-------	--------	--------

W

2,85*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva

2,907

3	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,676	1,300	0,879
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D 762

Konštrukcie tesárske

259,882

4	K	762421303.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	súb.	1,000	248,690	248,690
---	---	-------------	--	------	-------	---------	---------

5	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,487	4,500	11,192
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D 764

Konštrukcie klampiarske

634,633

6	K	764430520.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	19,800	31,470	623,106
---	---	-------------	---	---	--------	--------	---------

7	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,231	1,850	11,527
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 487,295

8	K	767423131.S	Montáž opláštenia, oplechovanie priečného oc. trámu a parapetov	súb.	1,000	1 200,000	1 200,000
---	---	-------------	---	------	-------	-----------	-----------

9	K	767896110.S	Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí z hliníkových a iných zliatin lišt (lemovanie svetlíka)	m	41,240	3,150	129,906
---	---	-------------	--	---	--------	-------	---------

W

(1,5+17,2)*2+3,84" lemovanie svetlíka

41,240

10	M	611340022100.S	Lišty montážne hliníkové, pre svetlíky s kupolou	m	42,890	2,686	115,203
----	---	----------------	--	---	--------	-------	---------

W

41,24*1,04

42,890

11	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií (o.k. pod svetlíkom)	súb.	1,000	1 020,000	1 020,000
----	---	-------------	--	------	-------	-----------	-----------

12	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,651	0,900	22,186
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D 771

Podlahy z dlaždíc

1 966,944

13	K	771415001.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	65,000	10,062	654,030
----	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

14	K	771576304	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	1,210	27,811	33,651
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

W

(7*0,14)+(2,3*0,1)" doloženie dlažby pri zasklenej stene

1,210

15	M	5976411200	Dlaždice keramické mrazuvzdorné	m2	6,275	37,372	234,509
----	---	------------	---------------------------------	----	-------	--------	---------

16	K	771541937	Vyrezanie otvorov do dlažby okolo zábradlia	ks	50,000	18,500	925,000
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

17	K	771579815.S	Rezanie hrany dlažby (zasklená stena)	m	9,300	5,626	52,322
----	---	-------------	---------------------------------------	---	-------	-------	--------

18	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	18,995	3,550	67,432
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D 781

Obklady

189,285

19	K	781445035.S	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu, -0,021t	m2	2,880	29,409	84,698
----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

W

(0,6*0,6*2)*4" ostenia okien, soc. priestory

2,880

W

Súčet

2,880

20	M	597640001510.S	Obkladačky keramické	m2	2,995	21,947	65,731
----	---	----------------	----------------------	----	-------	--------	--------

W

2,88*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva

2,995

21	K	781491211.S	Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu - ukončovaci/roh steny	m	2,500	9,717	24,293
----	---	-------------	---	---	-------	-------	--------

22	M	553650001320.S	Profil ukončovaci "L" 12,5 mm nerez, 2,5 m	m	2,500	5,221	13,053
----	---	----------------	--	---	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	30,194	1,510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	762361124.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva nad 120 do 224 cm2	m	4,340	6,401	27,780
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,524	36,851	19,310
24	K	762811101	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného, presahovaného	m2	25,000	5,096	127,400
25	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	0,748	360,247	269,465
VV			27,7080610021786*0,027 'Prepočítané koeficientom množstva		0,748		
26	K	762822120.S	Montáž drevenej konštrukcie z hraneného reziva 65/160mm do 120 cm2	m	35,681	3,487	124,420
27	M	605470000600.S	Hranoly drevené zo smrekú, štvorstranne hobľované, masív, sušené 14±2%, s opracovanými spojmi, bez defektov	m3	0,371	810,057	300,531
28	K	76289501	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, - klince, svorky, skrutky..	m3	0,748	25,879	19,357
29	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	10,343	16,492	170,577
D 783			Dokončovacie práce - nátery				350,638
30	K	783782203.1	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti drevokazným hubám a živočíšnym škodcom	m2	75,406	4,650	350,638
VV			(0,08+0,06)*2*19,4+(25*2)+(0,065+0,16)*2*35,681+(0,08+0,05)*2*15,069"		75,406		

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia budovy Domu kultúry Kanianka - stavebné práce
Objekt: D01.3 - Objednávka
Časť: D01-017 - SO 01 Realizácia stavebných úprav

Miesto: Obec Kanianka
Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Dátum: 03.07.2025
Projektant: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

139,739

D PSV Práce a dodávky PSV 139,739

D 771 Podlahy z dlaždíc 29,007

1	K	771576304	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného (0,12*3,5)" doplnenie dlažby v kancelárii	m2	0,420	27,811	11,681
	W				0,420		
2	M	5976411200	Dlaždice keramické mrazuvzdorné 0,42*1,04"	m2	0,437	37,372	16,332
	W				0,437		
3	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	0,280	3,550	0,994

D 781 Obklady 110,732

4	K	781445035.S	Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických kladených do tmelu, -0,021t	m2	2,100	29,409	61,759
	W		0,6*3,5" obloženie parapetu, kancelária-viacúčelová sála		2,100		
	W		Súčet		2,100		
5	M	597640001510.S	Obkladačky keramické 2,1*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva	m2	2,184	21,947	47,932
	W				2,184		
6	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,035	29,757	1,041